
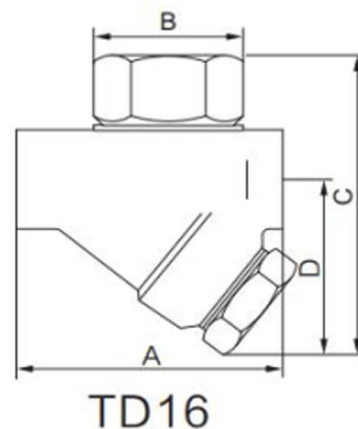
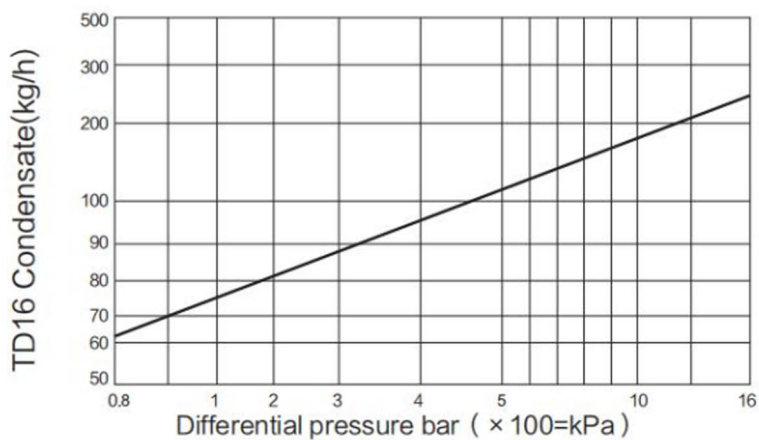


Purgador Termodinâmico TD16 Aço Inox BSP com Filtro - Sinoxtec

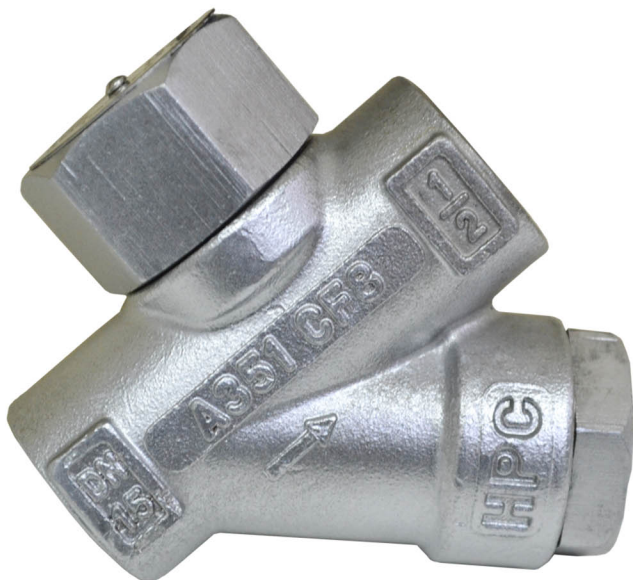

| Purgador Termodinâmico TD 16 INOX | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------|-------|------|-------|
| DN | Tipo de Conexão | Dimensão | | | | Ref. |
| | | A | B | C | D | |
| 15 | BSP | 76.3mm | 40mm | 100mm | 58mm | 19021 |
| 20 | BSP | 85mm | 40mm | 100mm | 58mm | 19022 |
| 25 | BSP | 93.8mm | 40mm | 105mm | 58mm | 19023 |

| Observações | |
|---|--------|
| PMA - Pressão Máxima Admitida | 16 Bar |
| TMA - Temperatura Máxima de Admitida | 250°C |
| PMO - Pressão Máxima de Operação | 10 Bar |
| Conexão horizontal da direita para a esquerda | |