


## Separador de Umidade Horizontal WCB Flangeado ANSI 150Lbs SinoxTec

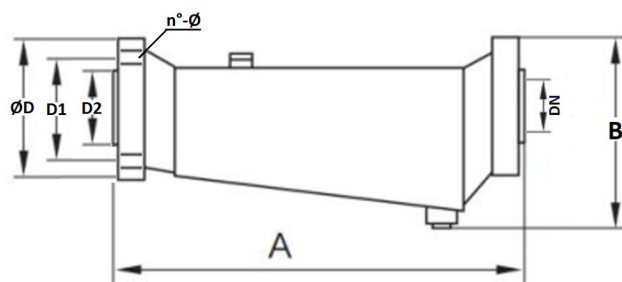

CF41

Dimensões (mm)								
Dn	Conexão	A	B	ØD	D1	D2	n - Ø	Ref.
50	Flg ANSI 150Lbs	400	160	150	120.7	92.1	4 - 19	19026
65	Flg ANSI 150Lbs	405	200	180	139.7	104.8	4 - 19	19027
80	Flg ANSI 150Lbs	480	240	190	152.4	127.0	4 - 19	19028
100	Flg ANSI 150Lbs	545	260	230	190.5	157.2	8 - 19	19029

Informações técnicas	
PMA - Pressão máxima admitida	20 Bar
TMA - Temperatura máxima admitida	300°C
PMO - Pressão máxima de operação	16 Bar
Δ PMX - Pressão máxima diferencial	18 Bar
Material do corpo	WCB
Conexão da esquerda para a direita	

### OBS:

- \*O separador de vapor pode separar o vapor das gotas de água por meio de uma transição brusca do fluxo de vapor.
- \*Ele fornece vapor de alta secura para equipamentos de vapor, melhora a eficiência térmica do equipamento.
- \*O condensado separado é drenado para a parte inferior do separador, podendo então ser eliminado por um purgador.

### Notas:

- \*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- \*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.