


Válvula Borboleta Wafer WCB com Atuador Pneumático - SinoxTec

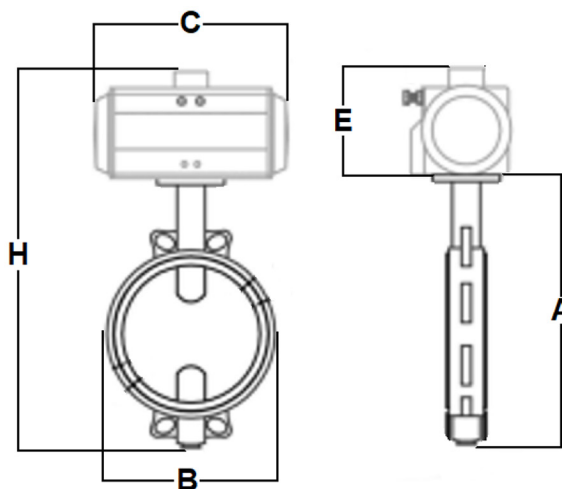

Dimensões (mm)								
DN	Atuador	A	B	C	E	H	Ref. Válvula	Ref. Atuador
1 ½"	63	220	97	169	104	324	15963	20703
2"	63	210	92	169	104	314	15964	20703
2 ½"	63	225	111	169	104	329	15965	20703
3"	63	240	123	169	104	344	17695	20703
	75	240	123	184	120	360		19064
4"	75	285	157	184	120	405	18999	19064
	88	285	157	204	135	420		20704
4"	75	275	155	184	120	395	17595	19064
	88	275	155	204	135	410		20704
6"	100	345	210	266	153	498	19000	19706
	125	345	210	298	185	530		19066
6"	100	333	210	266	153	486	17697	19706
	125	333	210	298	185	518		19066
6"	100	350	220	266	153	503	15968	19706
	125	350	220	298	185	535		19066
8"	125	365	270	298	185	550	19001	19066
	145	365	270	390	205	570		19710
8"	125	400	265	298	185	585	17698	19066
	145	400	265	390	205	605		19710
8"	125	420	275	298	185	605	15969	19066
	145	420	275	390	205	625		19710
10"	125	500	330	298	185	685	18602	19066
	145	500	330	390	205	705		19710
12"	145	545	390	390	205	750	15971	19710
	160	545	390	445	231	776		8974

Notas:


* A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

* As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.

Válvula Borboleta Wafer WCB com Atuador Pneumático - SinoxTec

- **Aplicação:** Água, óleos, entre outros fluidos compatíveis com o processo construtivo.
- Acionamento através de atuador pneumático de simples ou dupla ação.
- Disponível com vedação em EPDM para 80°C e com vedação em PTFE para 120°C.
- Consulte-nos para mais informações.

Opcionais para atuador pneumático de simples ou dupla ação

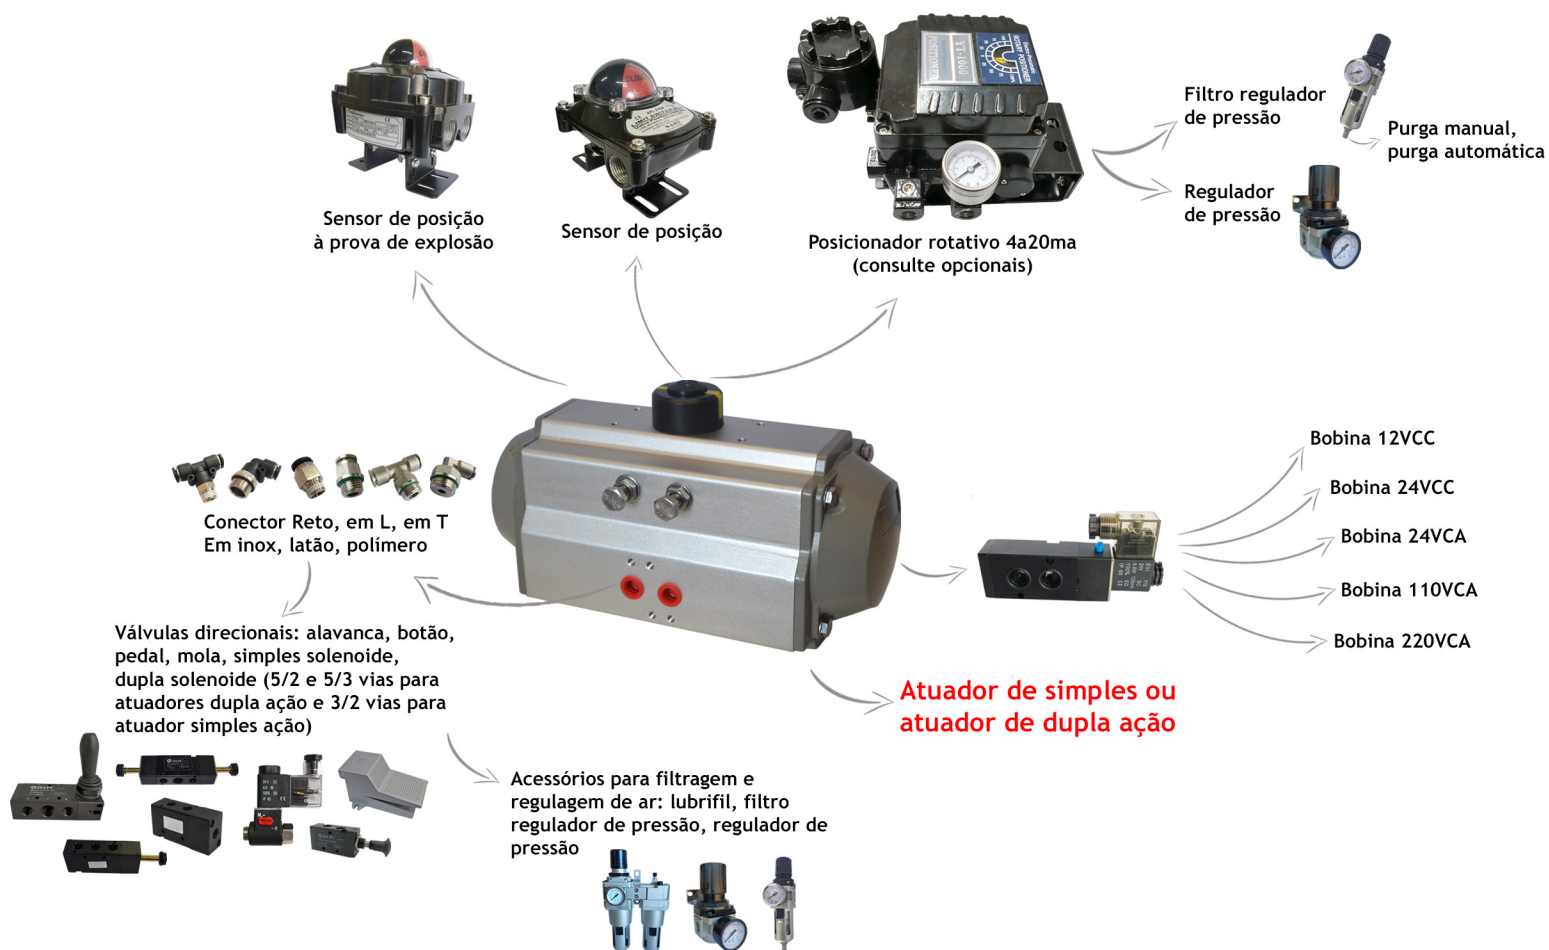

Notas:

- * A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- * As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.