


Válvula Esfera Tripartida Total Inox com Atuador Elétrico Sinoxtec



Conexão para acionamento manual

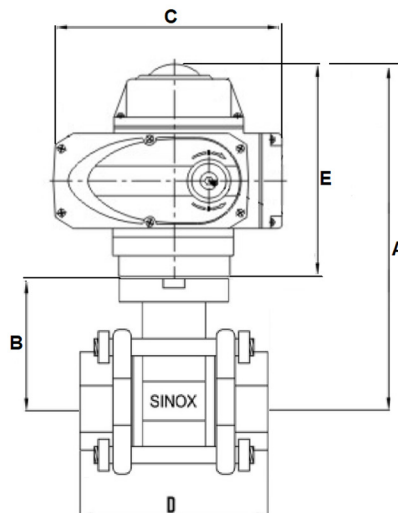

Dimensões

DN	Atuador Elétrico	A	B	C	D	E	Ref. Válvula	Atuador 220VCA	Atuador 24VCC
1/2"	KST 05	172	40	135	67	132	5127	10011	10012
3/4"	KST 05	177	45	135	72	132	13680	10011	10012
		177	45	135	72	132	16807		
		177	45	135	70	132	5128		
1"	KST 05	189	57	135	85	132	19603	10011	10012
1.1/4"	KST 05	201	69	135	100	132	10415	10011	10012
		192	60	135	95	132	16809		
1.1/2"	KST 05	204	72	135	109	132	19602	10011	10012
2"	KST 10	242	80	145	120	162	19088	10013	10014
2.1/2"	KST 10	262	100	145	180	162	6375	10013	10014
	KST 20	296	100	175	180	196		8995 / 10015	8998 / 10016
3"	KST 20	306	110	175	190	196	16128	8995 / 10015	8998 / 10016
	KST 40	308	110	175	190	198		10017	10018
	KST 20	306	110	175	190	196	19604	8995 / 10015	8998 / 10016
	KST 40	308	110	175	190	198		10017	10018
4"	KST 20	326	130	175	265	196	15554	8995 / 10015	8998 / 10016
	KST 40	328	130	175	265	198		10017	10018
	KST 20	326	130	175	245	196	19605	8995 / 10015	8998 / 10016
	KST 40	328	130	175	245	198		10017	10018

Lista de Desempenho

Temperatura Adequada	-20 ~ 150°C
	-4 ~ 302°F
Meio Adequado	W.O.G.
Conexão	BSP
Haste anti-expulsão, esfera flutuante	

• **Aplicação:** Água, ar comprimido, óleos, vapor até 180°C, entre outros fluidos compatíveis com o processo construtivo.

- Acionamento através de atuador elétrico 220VCA ou 24VCC.
- Grau de proteção do atuador IP65.
- Atuador com sinal de feedback, consulte-nos para mais informações.

Notas:

*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.