


## Purgador de Boia WCB com Alavanca Flangeado DIN PN 16 SinoxTec

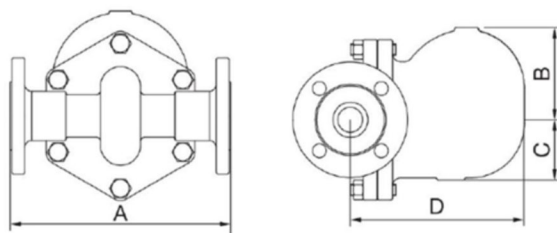

FT 44 - DN40/DN50


Modelo

Flutuador de Vapor (Purgador Bóia)

Dimensões (mm)						
FT 44 - DIN PN 16						
Tamanho	A	B	C	D	Peso - Kg	Código
DN 40	270	110	80	220	17.8	24623
DN 50	270	110	80	220	19.6	24622

Observações	
PMA - Pressão Máxima Admitida	16 Bar
TMA - Temperatura Máxima de Admitida	250°C
PMO - Pressão Máxima de Operação	14 Bar
Δ PMX - Pressão Máxima Diferencial	4.5 Bar

Materiais	
Corpo / Base	A216 WCB
Parafusos externos	A193 B7
Junta MetalFlex	Grafite + SS304
Assento da válvula	A276 430
Boia e haste da boia	A240 304
Conjunto de ventilação	A240 304

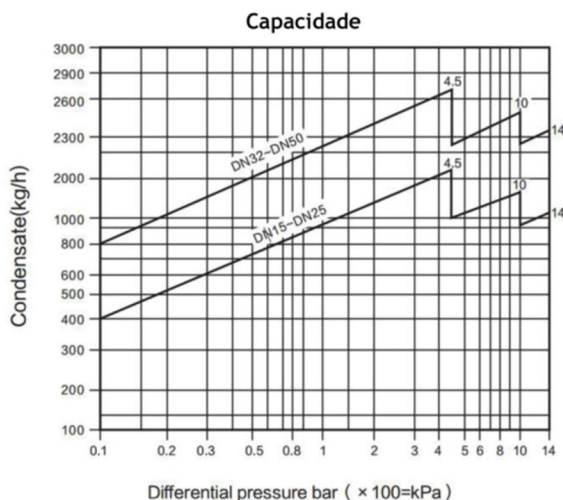

### Observações:

- ° Instalação: horizontal da direita para esquerda;
- ° Capacidade de descarga para DN40 e DN50: 5000Kg/h - 20000Kg/h

### Notas:

- \*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- \*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.