


## Válvula de Controle Globo Diafragma WCB 300Lbs

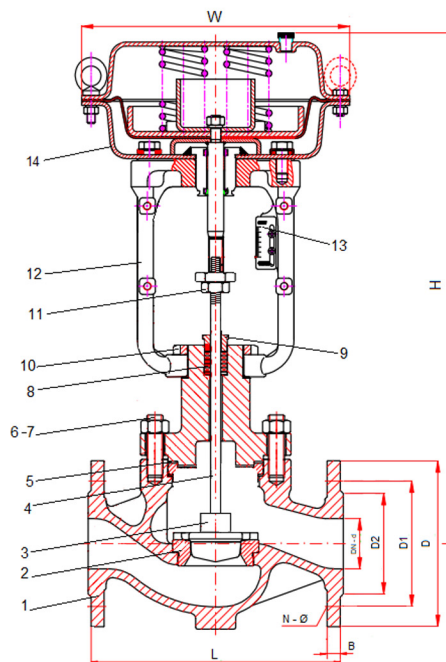


| DIMENSÕES - MM |     |     |     |     |     |     |     |    |         |       |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-------|
| Pol.           | DN  | L   | D   | W   | H   | D2  | D1  | b  | N-Ø     | Ref.  |
| 1.1/2"         | 40  | 230 | 155 | 320 | 425 | 73  | 115 | 20 | 4 - 22  | 13533 |
| 1.1/2"         | 40  | 230 | 155 | 320 | 425 | 73  | 115 | 20 | 4 - 22  | 13539 |
| 2"             | 50  | 270 | 165 | 300 | 425 | 90  | 130 | 20 | 8 - 22  | 13540 |
| 2.1/2"         | 63  | 290 | 190 | 400 | 535 | 114 | 150 | 24 | 8 - 22  | 13535 |
| 2.1/2"         | 63  | 290 | 190 | 400 | 535 | 114 | 150 | 24 | 8 - 22  | 13541 |
| 3"             | 80  | 315 | 210 | 400 | 560 | 127 | 167 | 27 | 8 - 22  | 13542 |
| 4"             | 100 | 350 | 255 | 400 | 580 | 157 | 200 | 35 | 8 - 22  | 13543 |
| 4"             | 100 | 350 | 255 | 400 | 580 | 157 | 200 | 35 | 8 - 22  | 13537 |
| 6"             | 150 | 445 | 320 | 500 | 770 | 217 | 270 | 38 | 12 - 22 | 13544 |
| 6"             | 150 | 445 | 320 | 500 | 770 | 217 | 270 | 38 | 12 - 22 | 13538 |

| Nº | NOME  | MATERIAL    |
|----|---|-------------|
| 1  | Corpo                                       | WCB         |
| 2  | Assento                                     | Inox 304    |
| 3  | Obturador                                   | Inox 304    |
| 4  | Haste                                       | Inox304     |
| 5  | Junta Cortada                               | Grafite     |
| 6  | Parafuso de extremidade dupla (prisioneiro) | Aço Carbono |
| 7  | Porca do castelo                            | Aço Carbono |
| 8  | Gaxeta                                      | Grafite     |
| 9  | Prensa Gaxeta                               | WCB         |
| 10 | Porca do suporte do atuador                 | Aço Carbono |
| 11 | Porca trava das hastes                      | Aço Carbono |
| 12 | Suporte do atuador                          | WCB         |
| 13 | Régua de indicação visual                   | Alumínio    |
| 14 | Atuador pneumático de simples ação          | Aço Carbono |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS            |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Conexão:                          | Flange ANSI 300Lbs |
| Temp. Ambiente:                   | 0° ~ 80° C         |
| Temp. de Trabalho:                | 0° ~ 400° C        |
| Acionamento:                      | Pneumático         |
| Alimentação de AR no diafragma:   | Máximo 3 Bar       |
| Disponíveis NA ou NF              |                    |
| Atuador com Diafragma             |                    |
| Obturador de vazão Linear Simples |                    |

## Válvula de Controle Globo Diafragma WCB 300Lbs

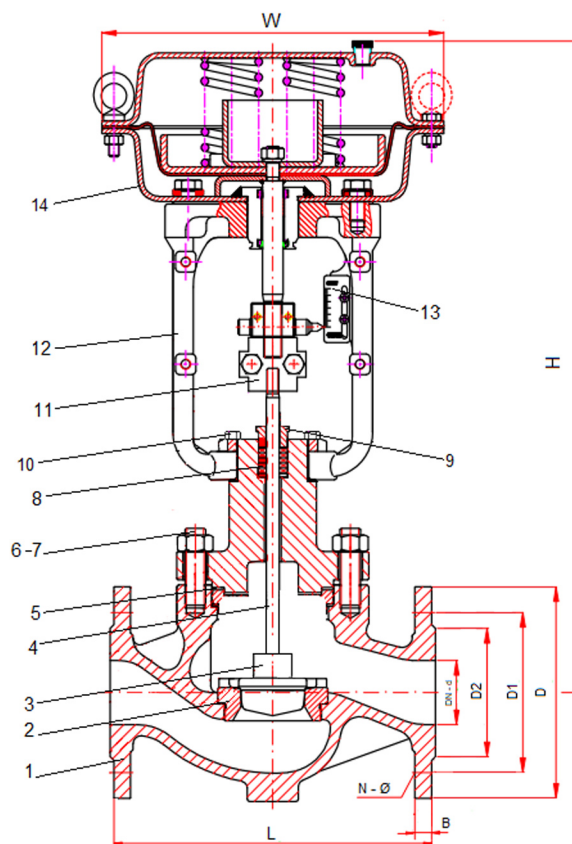

| DIMENSÕES - MM |     |     |     |     |     |     |     |    |         |      |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|------|
| Pol.           | DN  | L   | D   | W   | H   | D2  | D1  | b  | N-Ø     | Ref. |
| 2"             | 50  | 265 | 165 | 300 | 480 | 90  | 125 | 20 | 8 - 20  | 9556 |
| 2.1/2"         | 63  | 290 | 190 | 400 | 590 | 102 | 150 | 24 | 8 - 22  | 9557 |
| 4"             | 100 | 350 | 255 | 400 | 625 | 157 | 200 | 27 | 8 - 22  | 9559 |
| 6"             | 150 | 445 | 320 | 500 | 800 | 217 | 270 | 35 | 12 - 22 | 9560 |

| Nº | NOME  | MATERIAL    |
|----|---|-------------|
| 1  | Corpo                                       | WCB         |
| 2  | Assento                                     | Inox 304    |
| 3  | Obturador                                   | Inox 304    |
| 4  | Haste                                       | Inox304     |
| 5  | Junta Cortada                               | Grafite     |
| 6  | Parafuso de extremidade dupla (prisioneiro) | Aço Carbono |
| 7  | Porca do castelo                            | Aço Carbono |
| 8  | Gaxeta                                      | Grafite     |
| 9  | Prensa Gaxeta                               | WCB         |
| 10 | Porca do suporte do atuador                 | Aço Carbono |
| 11 | Conector das hastes                         | Aço Carbono |
| 12 | Suporte do atuador                          | WCB         |
| 13 | Régua de indicação visual                   | Alumínio    |
| 14 | Atuador pneumático de simples ação          | Aço Carbono |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS            |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Conexão:                          | Flange ANSI 300Lbs |
| Temp. Ambiente:                   | 0° ~ 80° C         |
| Temp. de Trabalho:                | 0° ~ 400° C        |
| Acionamento:                      | Pneumático         |
| Alimentação de AR no diafragma:   | Máximo 3 Bar       |
| Atuador com Diafragma             |                    |
| Obturador de vazão Linear Simples |                    |