


## Spray Ball Fixo Total Inox OD BW SinoxTec

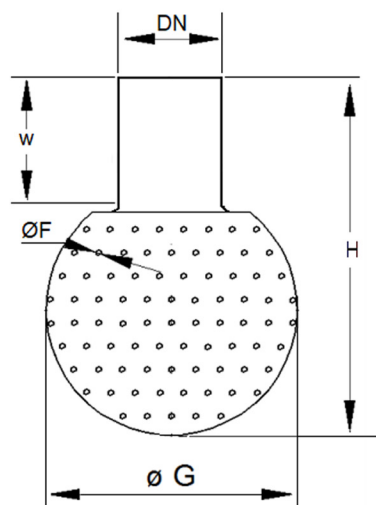

**Dimensões - mm**

DN	H	G	W	F	Ref.
1/2"	38	24,5	16	1/16"	5133
3/4"	54	37,3	18	1/16"	4798
3/4"	71	44,8	28	3/32"	20309
1"	78	52,7	29	3/32"	20310
1.1/4"	88	62,35	29	3/32"	20311
1.1/2"	90	64,3	30	3/32"	4800
1.1/2"	68	52,8	22	1/16"	18465
2"	120	89,5	38	3/32"	4801

**Dados Técnicos**

Pressão de Trabalho:	1 ~ 3 bar
Temperatura Máxima de Trabalho:	95°C
Temperatura Máxima de Ambiente:	140°C
Raio de Molhamento:	Máximo 3 Metros
Raio de Limpeza a Jato:	Máximo 2 Metros
Lubrificação pelo próprio fluido	
Opcionais: Conexão TC / SMS / RJT / DIN	

### Notas:

\*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

\*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.