


Válvula Borboleta Wafer WCB Disco Inox 304 ou 316 com Atuador Elétrico Inteligente Sinox

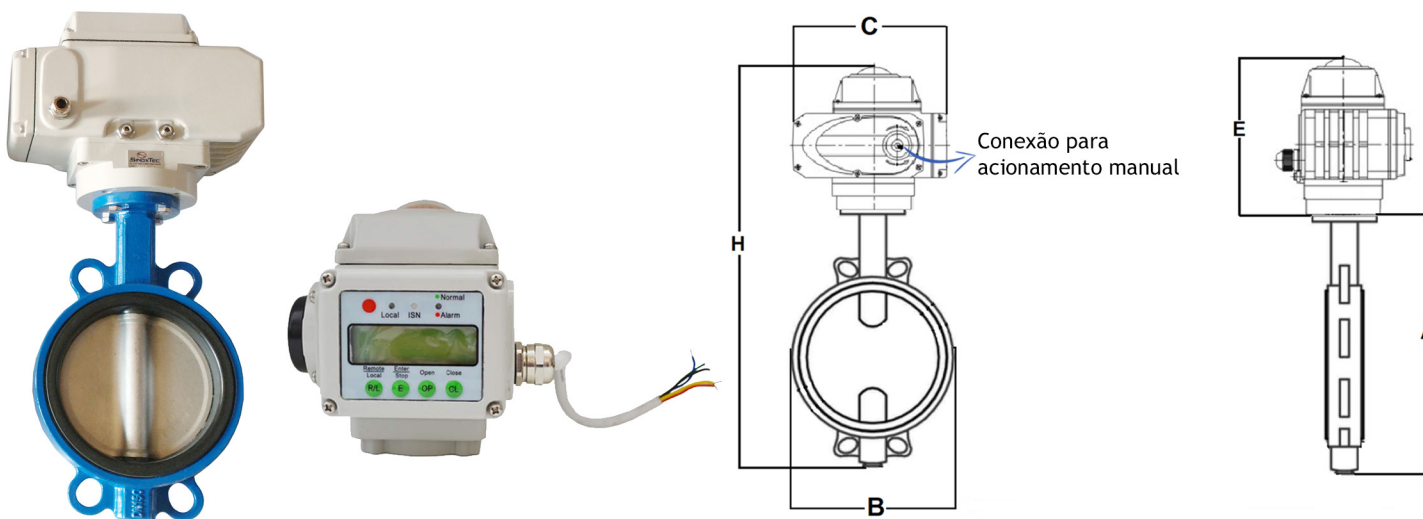

Dimensões (mm)									
DN	Atuador	A	B	C	E	H	Ref. Válvula	Ref. Atuador 24V DC	Ref. Atuador 220V AC
1.1/2"	KST 05	220	97	135	128	348	15963	8999	9002
2"	KST 05	210	92	135	128	338	15964	8999	9002
2.1/2"	KST 05	225	111	135	128	353	15965	8999	9002
3"	KST 05	240	123	135	128	368	17695	8999	9002
4"	KST 10	285	157	142	160	445	18999	9003	9000
		275	155	142	160	435	17696		
6"	KST 20	345	210	171	196	541	19000	9004	9001
		333	210	171	196	529	17637		
		350	220	171	196	546	15968		

- **Aplicação:** Água, óleos, entre outros fluidos compatíveis com o processo construtivo.
- Disponível com vedação em EPDM para 80°C e com vedação em PTFE para 120°C.
- Possui o sinal de entrada 4a20ma e alimentação 24VCC ou 220VCA.
- Grau de proteção do atuador IP65.
- Atuador com sinal de feedback 4a20ma, consulte-nos para mais informações.
- Possui um display em led, com controle remoto e local, e é de fácil configuração.

Esquema de ligação do atuador elétrico inteligente:



Notas:

- *A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- *As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.