


## Válvula Esfera Tripartida Total Inox com Atuador Elétrico Inteligente

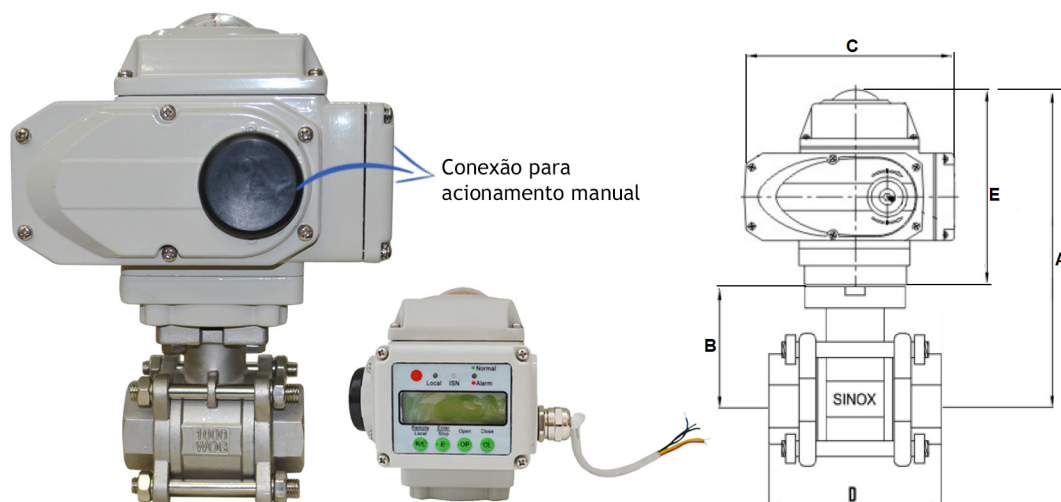

Dimensões (mm)									
DN	Atuador Inteligente	A	B	C	D	E	Ref. da Válvula	Atuador 220VCA	Atuador 24VCC
1/2"	KST 05	168	40	135	67	128	5127	8999	9002
3/4"	KST 05	173	45	135	72	128	13680	8999	9002
		173	45	135	72	128	16807		
		173	45	135	70	128	5128		
1'	KST 05	185	57	135	85	128	19603	8999	9002
1.1/4"	KST 05	197	69	135	100	128	10415	8999	9002
		188	60	135	95	128	16809		
1.1/2"	KST 05	200	72	135	109	128	19602	8999	9002
2"	KST 10	240	80	142	120	160	19088	9000	9003
2.1/2"	KST 10	260	100	142	180	160	6375	9000	9003
	KST 20	296	100	171	180	196		9004	9001
3"	KST 20	306	110	171	190	196	16128	9004	9001
		306	110	171	190	196	19604		

### Lista de Desempenho

Temperatura Adequada	-20 ~ 150°C
	-4 ~ 302°F
Meio Adequado	W.O.G.
Conexão	BSP
Haste anti-expulsão, esfera flutuante	

• **Aplicação:** Água, ar comprimido, óleos, vapor até 180°C, entre outros fluidos compatíveis com o processo construtivo.

- Possui o sinal de entrada 4a20ma e alimentação 24VCC ou 220VCA.
- Grau de proteção do atuador IP65.
- Atuador com sinal de feedback 4a20ma, consulte-nos para mais informações.
- Possui um display em led, com controle remoto e local, e é de fácil configuração.

### Notas:

\*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

\*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.

### Esquema de ligação do atuador elétrico inteligente:



#### Notas:

- \*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- \*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.