



## Filtro Y SW WCB 300Lbs SinoxTec

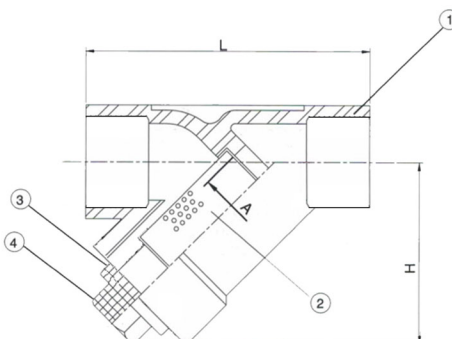

Dimensões (mm)											
Pol.	DN	SW	H	L	W	D	Área de filtragem	Ø Vela	Altura Vela	Malha	Ref.
1/2"	15	21.6	45	65	4	1.7	18,2cm <sup>2</sup>	19	30.5	Mesh 60	22487
3/4"	20	27.2	55	80	4	1.7	30,1cm <sup>2</sup>	24	40	Mesh 60	22488
1"	25	34.2	55	80	4	1.7	35,1cm <sup>2</sup>	26	43	Mesh 60	22489
1.1/4"	32	43.0	70	105	4	1.7	61,0cm <sup>2</sup>	36	54	Mesh 60	22490
1.1/2"	40	48.6	80	120	4	1.7	89,0cm <sup>2</sup>	45	63	Mesh 60	22491
2"	50	60.8	105	140	4	1.7	124,8cm <sup>2</sup>	53	75	Mesh 60	22492
					5	2.8				Mesh 14	
2.1/2"	65	74.0	125	170	4	1.7	203,0cm <sup>2</sup>	66	98	Mesh 60	22493

Lista de materiais		
Nº	Descrição	Material
1	Corpo	WCB
2	Tela	304
3	Anel de vedação	PTFE
4	Tampa	WCB

Pressão de Trabalho: 300 Lbs  
Faixa de Temperatura: 0 ~ 180°C  
Meio adequado: Água, óleo e vapor

### Notas:

- \*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- \*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.