


Purgador Eletrônico para Ar Comprimido SinoxTec

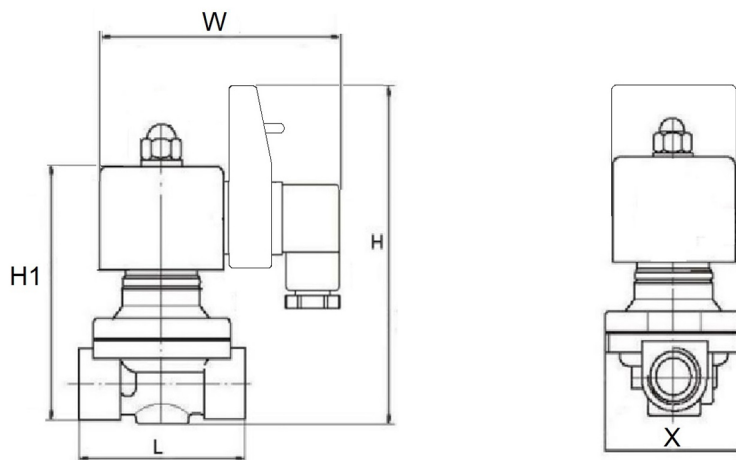

Dimensões (mm)							
Modelo	Pol.	L	H	H1	W	X	Ref.
2W025-08T	1/4"	40	105	65	100	30	22661
2W040-10T	3/8"	47	110	70	105	32	22662
2W160-15T	1/2"	65	130	88	105	56	22663
2W200-20T	3/4"	65	135	92	105	56	22264

Informações técnicas	
Material do corpo	Latão
Classificação da bobina	IP 65
Vedação	NBR
Viscosidade máxima	20 CST
Pressão máxima	10 Bar
Temperatura de operação	-5°C ~ 80°C
Normalmente fechado	
Tempo de purga	0,5 a 10 Seg.
Tempo de espera entre purgas	0,5 a 45 Min.

Disponível nas seguintes configurações
Corpo: Latão ou Aço inox 304
Vedação: NBR, EPDM ou Viton
Tensão: 24Vcc, 24 Vca, 110Vca e 220Vca
Conexões roscadas BSP
Maiores bitolas sob consulta

Notas:

*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.