
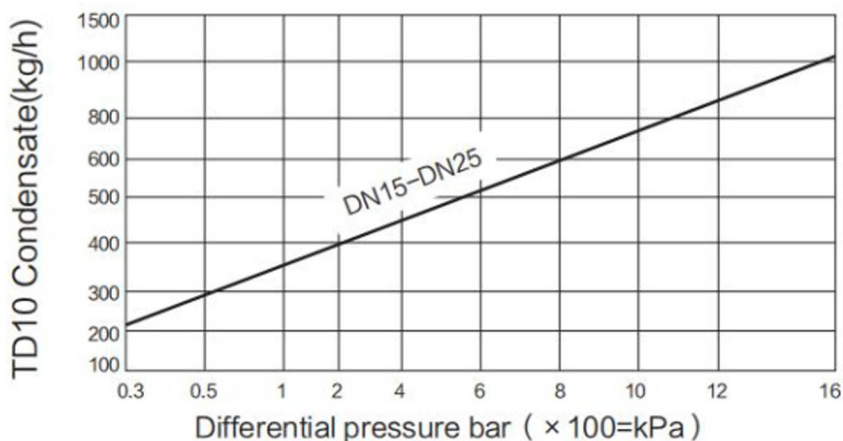


Purgador Termodinâmico TD10 WCB BSP com Filtro - Sinoxtec

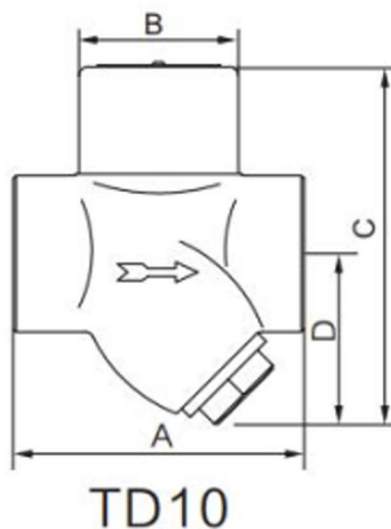

Purgador Termodinâmico TD 10 WCB						
DN	Tipo de Conexão	Dimensão				Ref.
		A	B	C	D	
15	BSP	91.5mm	52mm	110mm	50mm	19018
20	BSP	91.5mm	52mm	110mm	50mm	19019
25	BSP	91.5mm	52mm	120mm	55mm	19020

Material	
Corpo	Aço Fundido A216 WCB
Capacete	A240 304
Disco	A276 420
Assento	A276 420
Tela do Filtro	A240 304

Observações	
PMA - Pressão Máxima Admitida	16 Bar
TMA - Temperatura Máxima de Admitida	250°C
PMO - Pressão Máxima de Operação	10 Bar
Conexão horizontal da direita para a esquerda	