


## Vidro Borossilicato para Visor de Fluxo SinoxTec

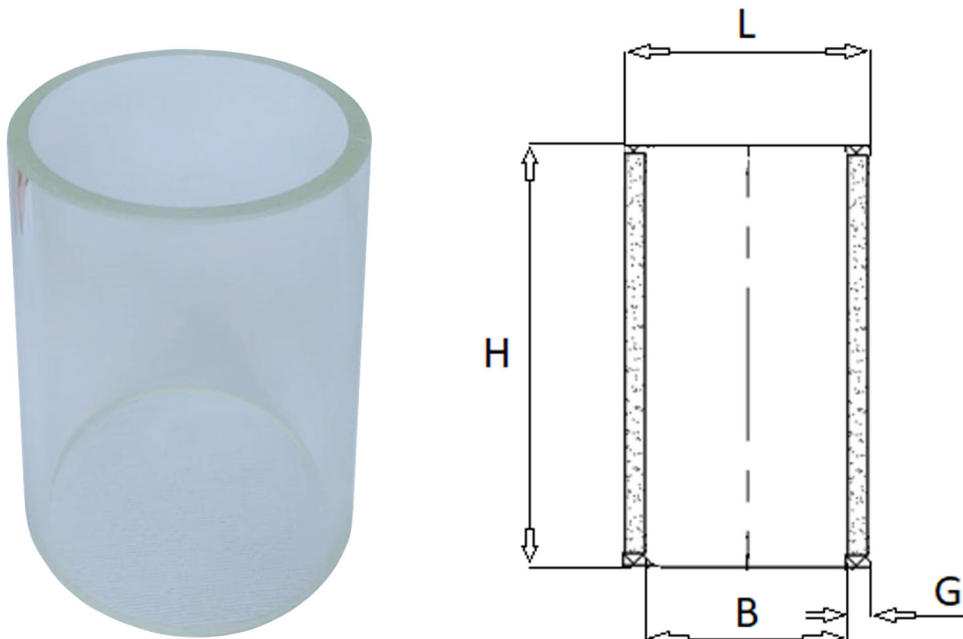

Dimensões (mm)					
DN	B	L	G	H	Ref.
1"	23.8	34.5	5.4	100	24391
1.1/2"	34.6	44.8	5	100	24392
2"	50	60	5	100	19541
2.1/2"	60	70	5	100	19542
3"	70	80	5	100	19543
4"	100	110	5	100	19544

### OBS:

O vidro borossilicato, também conhecido como vidro refratário, é um material com coeficiente de expansão muito baixo, cerca de 3,2 em comparação com 8,6 do vidro comum, o que o torna resistente a choques térmicos, suportando altas e baixas temperaturas.

### Notas:

\*A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

\*As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.