


Válvula Borboleta Wafer Total Inox com Atuador Elétrico Inteligente

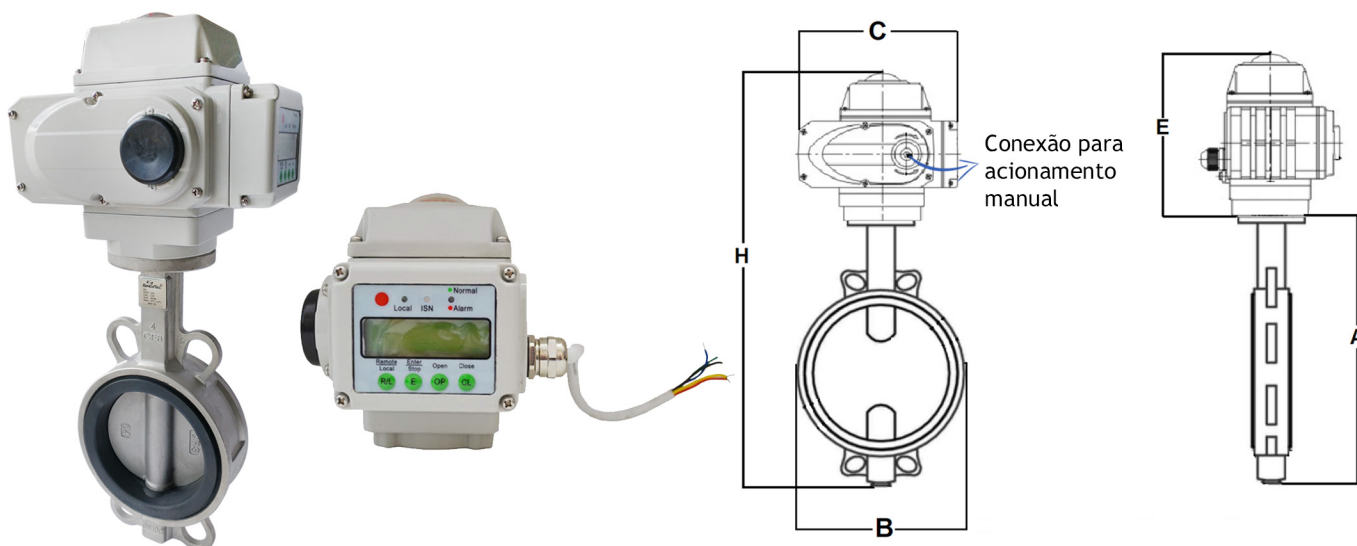

DIMENSÕES

DN - Ø	Atuador	A	B	C	E	H	Ref. Válvula	Ref. Atuador 24VCC	Ref. Atuador 220VCA
1 ½"	KST 05	175	81	135	128	303	15974	9002	8999
2"	KST 05	200	87	135	128	328	15975	9002	8999
2 ½"	KST 05	227	100	135	128	355	15976	9002	8999
3"	KST 05	235	115	135	128	363	15977	9002	8999
4"	KST 10	277	150	142	160	437	18603	9003	9000
6"	KST 20	340	205	171	196	536	18604	9004	9001

- **Aplicação:** Água, óleos, entre outros fluidos compatíveis com o processo construtivo.
- Disponível com vedação em EPDM para 80°C e com vedação em PTFE para 120°C.
- Possui o sinal de entrada 4a20ma e alimentação 24VCC ou 220VCA.
- Grau de proteção do atuador IP65.
- Atuador com sinal de feedback 4a20ma, consulte-nos para mais informações.
- Possui um display em led, com controle remoto e local, e é de fácil configuração.

Esquema de ligação do atuador elétrico inteligente:



Notas:

- *A empresa reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- *As medidas podem sofrer variações dependendo do lote do material.